



自動關門器鋁合金

室內木門 / 輕型門 / 鋁合金門 系列

W41K / W41M




舊有門扇鉸鏈不堪用？笠源自動關門器讓您的門扇使用起來跟新的一樣！

您所選用的型號規格


產品編號	中文名稱	適合門厚	葉片嵌入門扇的凹槽寬度F1 (最小值)	葉片嵌入門框的凹槽寬度F2 (最小值)	嵌入深度 E (最小值)	關門時門&門框間隙預留
W41K	鋁合金子母型自動關門器~不嵌入	40~50 mm 舊門維修	不嵌入	不嵌入	不嵌入	3.5~5 mm
	鋁合金子母型自動關門器~嵌門框	40~50 mm	不嵌入	38.5 mm	3.5~5 mm	小於1.5 mm
W41M-400 葉片高*寬：4*4"	鋁合金蝴蝶型4"自動關門器	40~45 mm	33.5 mm	33.5 mm	3.3 mm	1.2~1.9 mm

** 若不嵌入, 門與門框間隙需預留至少 8.5mm 以上

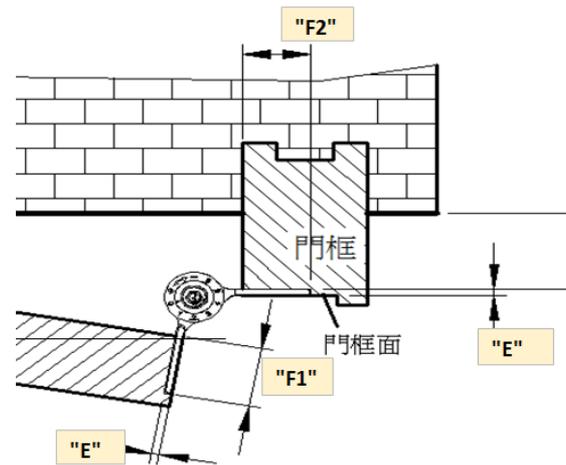




S (彈簧動力輸出)

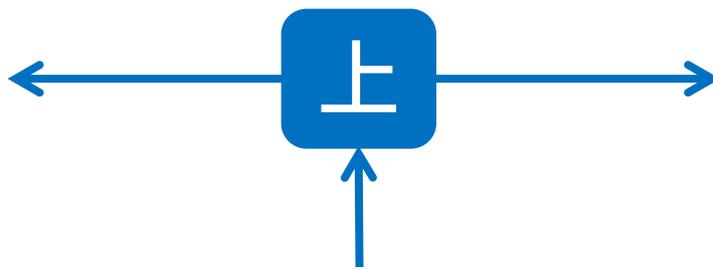

H (油壓緩衝)



S (彈簧動力輸出)

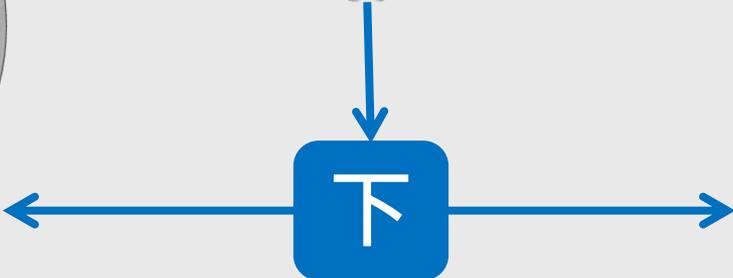

A1.A (機械緩衝) **B** (檔止)

以下型號適用於 鋁合金 自動關門系列

上型號	上功能	下型號	下功能	訂單型號	運作原理
S	彈簧動力輸出	S	彈簧動力輸出	DS	彈簧動力輸出 + 彈簧動力輸出
S	彈簧動力輸出	B	讓門暫時靜止在85+/-2度	SB	彈簧動力輸出 + 機械式擋止
H	油壓緩衝	A	控制大角度緩衝 20-90 度關門速度	HA	油壓緩衝 + 機械式緩衝
H	油壓緩衝	S	彈簧動力輸出	HS	油壓緩衝 + 彈簧動力輸出

建議搭配型號與安裝位置

SB (彈簧動力輸出+擋止)

門持續保持85+/-2度
暫時常開

適用 70 kg 以下室內門
門高 ≤ 215 cm
門寬 ≤ 105 cm


HS (油壓+彈簧動力輸出)

DS (彈簧動力輸出)


門持續保持自動關門功能
適用 70 kg 以下室內門
門高 ≤ 215 cm
門寬 ≤ 105 cm

HA (油壓+大角度減速)

若是輕型鋁合金門扇，建議在門框後方加裝**補強片**以加強門門固定強度

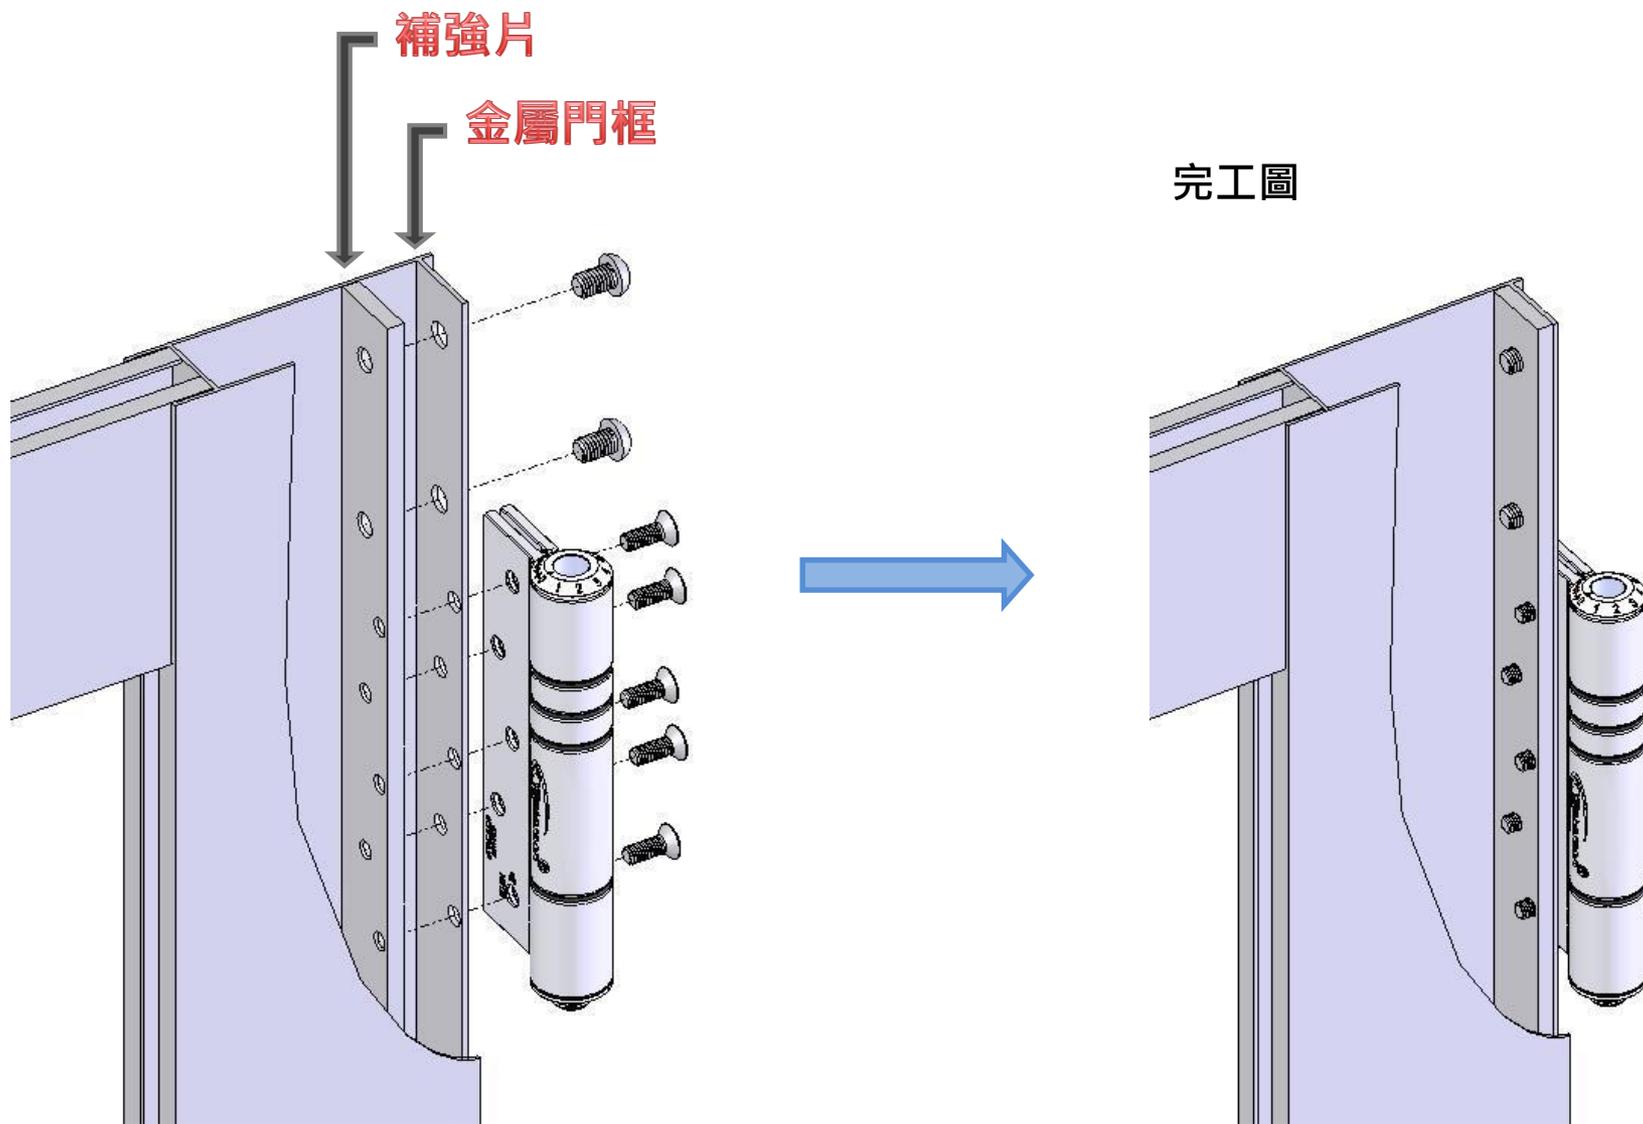

我有點胖請留點空間給我

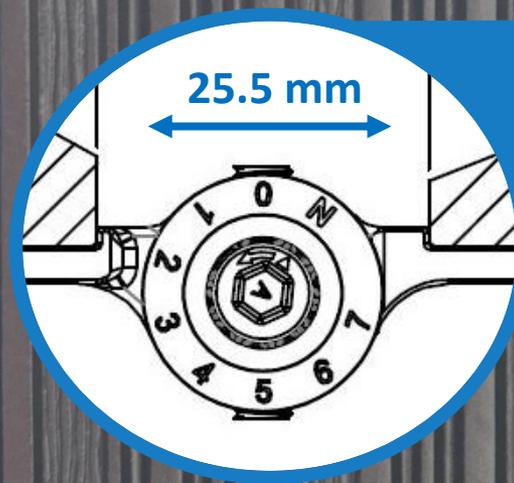

BEFORE



舊門扇換新鉸鏈也合適！



AFTER

