

不鏽鋼自動關門器

立即取代門弓器、地鉸鍊

可搭配90度門暫時靜止功能



台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE
2013

不鏽鋼自動關門器

立即取代門弓器、地鉸鍊

開關門測試認證超過
1,000,000次



不鏽鋼材質可戶外使用

關門速度可調 因應各種需求

年長年幼輕鬆開門不費力



適合各種門扇
玄關門、防火門、鋁合金門、木門、鐵門、不鏽鋼框門

簡易操作說明

強度調整 使用上方數字盤調整自動關門的強度，共有N~7段可以調整
N為出廠起始點

速度調整 使用下方煞車螺絲微調自動關門的速度
檔止調整 使用下方煞車螺絲調整 90±5 度門常開功能

數字越大 關門力道越大

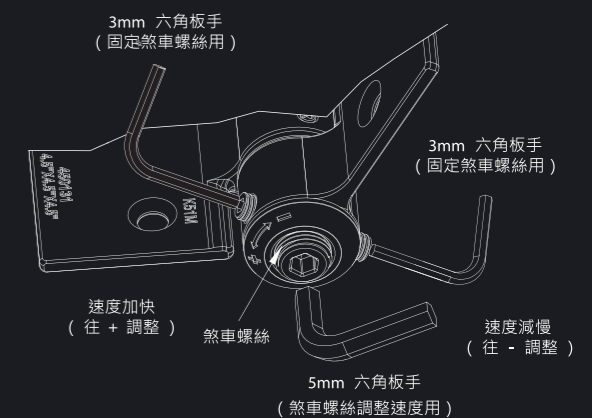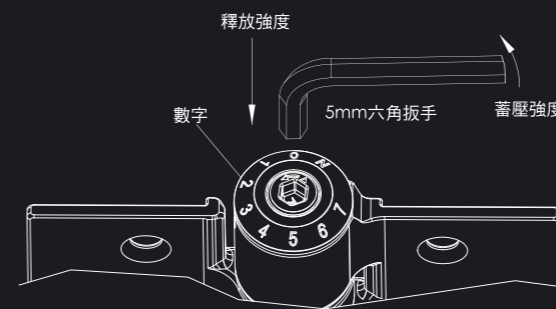

世界專利

101年國家發明創作銀牌獎

THE REVOLUTION

風吹不壞 | 雨打不怕 | 經久耐用好品質



產品規格

產品編號	中文名稱	適合門厚	產品型號	使用數量
K51M-450	4.5" x 4.5" 美規蝴蝶全嵌入式	40-50 mm	門扇上方 SS - 彈簧動力輸出 SA1 - 純機械控制 0-20度關門速度	門持續保持自動關門功能 75 公斤以下: (SS, HA) = (上·下) 75 公斤以下: (SA1, HA, SA) = (上·中·下) 120 公斤以下: (SS, HA, SA1) = (上·中·下) 120 公斤以下: (SA1, SA, SA) = (上·中·下)
K51M-635	6" x 3.5" 重力蝴蝶全嵌入式	30-40 mm	門扇中央 SB - 純機械讓門暫時靜止在 90±5 度 HB - 油壓緩衝同時讓門暫時靜止在 90±5 度	門可暫時靜止在 90±5 度常開 75 公斤以下: (SS, HB) = (上·下) 120 公斤以下: (SS, HB, SA) = (上·中·下) 120 公斤以下: (SA1, SB, SA) = (上·中·下)
K51M-640	6" x 4" 重力蝴蝶全嵌入式	35-45 mm	門扇下方 SA - 純機械控制 20-90 度關門速度	
K51M-645	6" x 4.5" 重力蝴蝶全嵌入式	40-50 mm	SB - 讓門暫時靜止在 90±5 度	
K51M-650	6" x 5" 重力蝴蝶全嵌入式	45-55 mm		
K51M-655	6" x 5.5" 重力蝴蝶全嵌入式	50-60 mm		
K51M-660	6" x 6" 重力蝴蝶全嵌入式	55-65 mm		

- 本公司為製造研發自動關門器的專業廠商，特殊運用歡迎來電洽詢
- 產品顏色提供「烤漆黑」、「烤漆銀」與「不鏽鋼原色」
- 門重超過 150kg 亦可使用，請來電討論



笠源科技股份有限公司
台灣台北市北投區致遠三路 185 號 / 02-2821-0830
hinge@waterson.com / www.waterson.com

LINE: @w304316

2016.12 Print



笠源科技股份有限公司
台灣台北市北投區致遠三路 185 號 / 02-2821-0830
hinge@waterson.com / www.waterson.com

LINE: @w304316

2016.12 Print