



自動關門器鋁合金

室內木門 / 輕型門 / 鋁合金門 系列

W41K / W41M




舊有門扇鉸鏈不堪用？笠源自動關門器讓您的門扇使用起來跟新的一樣！

您所選用的型號規格


產品編號	中文名稱	適合門厚	葉片嵌入門扇的凹槽寬度F1 (最小值)	葉片嵌入門框的凹槽寬度F2 (最小值)	嵌入深度E (最小值)	關門時門&門框間隙預留
W41K	鋁合金子母型自動關門器~不嵌入	40~50 mm 舊門維修	不嵌入	不嵌入	不嵌入	3.5~5 mm
	鋁合金子母型自動關門器~嵌門框	40~50 mm	不嵌入	38.5 mm	3.5~5 mm	小於1.5 mm
W41M~435 葉片高*寬：4*3.5"	鋁合金蝴蝶型4"自動關門器	30~40 mm	26.5 mm	26.5 mm	3.3 mm	1.2~1.9 mm
W41M~400 葉片高*寬：4*4"	鋁合金蝴蝶型4"自動關門器	40~45 mm	33.5 mm	33.5 mm		
W41M~450 葉片高*寬：4.5*4.5"	鋁合金蝴蝶型4.5"自動關門器	45~50 mm	38.5 mm	38.5 mm		

** 若不嵌入, 門與門框間隙需預留至少 8.5mm 以上

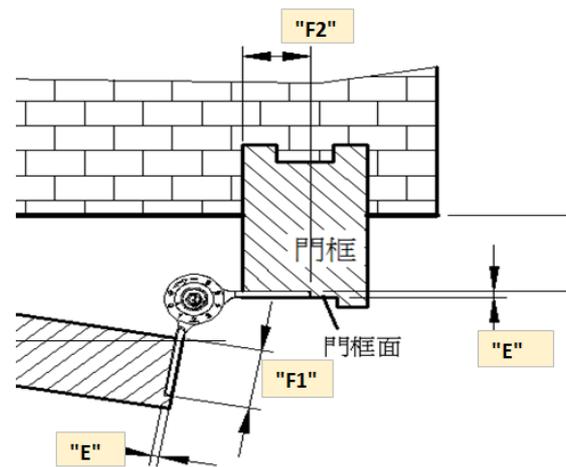



S (彈簧動力輸出)

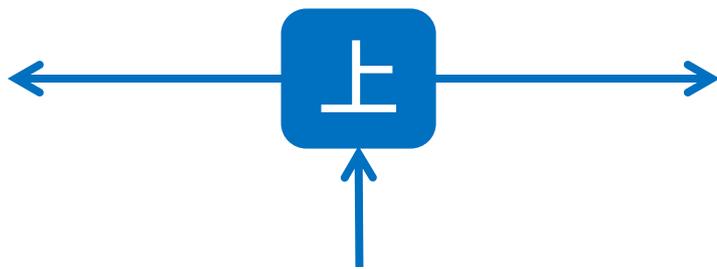

H (油壓緩衝)



S (彈簧動力輸出)



A1.A (機械緩衝) **B** (檔止)

以下型號適用於 鋁合金 自動關門系列

上型號	上功能	下型號	下功能	訂單型號	運作原理
S	彈簧動力輸出	S	彈簧動力輸出	SS	彈簧動力輸出 + 彈簧動力輸出
H	油壓緩衝	A	控制大角度緩衝 20-90 度關門速度	HA	油壓緩衝 + 機械式緩衝
H	油壓緩衝	B	讓門暫時靜止在90+/-5度	HB	油壓緩衝 + 機械式擋止

建議搭配型號與安裝位置

SS (彈簧動力輸出)

門持續保持90度暫時常開
適用 75 kg 以下室內門
門高 ≤ 220 cm
門寬 ≤ 120 cm

HB (油壓+擋止)

SS (彈簧動力輸出)


門持續保持自動關門功能
適用 75 kg 以下室內門
門高 ≤ 220 cm
門寬 ≤ 120 cm

HA (油壓+大角度減速)

門保持 90+/-5度暫時常開


(B檔止功能啟動注意事項)

*門框面與牆壁之間需預留空間，使門扇能夠開啟至90度以上，檔止功能才可啟動。

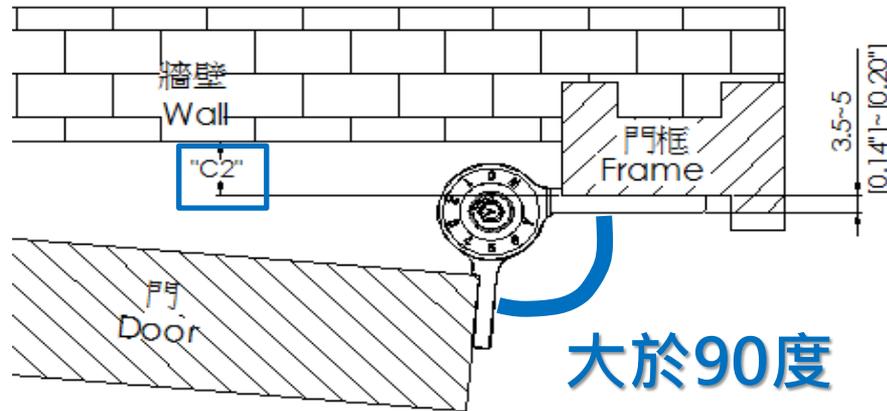


85~95度檔止 門框面至牆壁的最小尺寸(C2) mm			
門寬 900mm	門寬 1000mm	門寬 1100mm	門寬 1200mm
61	70	79	87

若是輕型鋁合金門扇，建議在門框後方加裝**補強片**以加強門扇固定強度

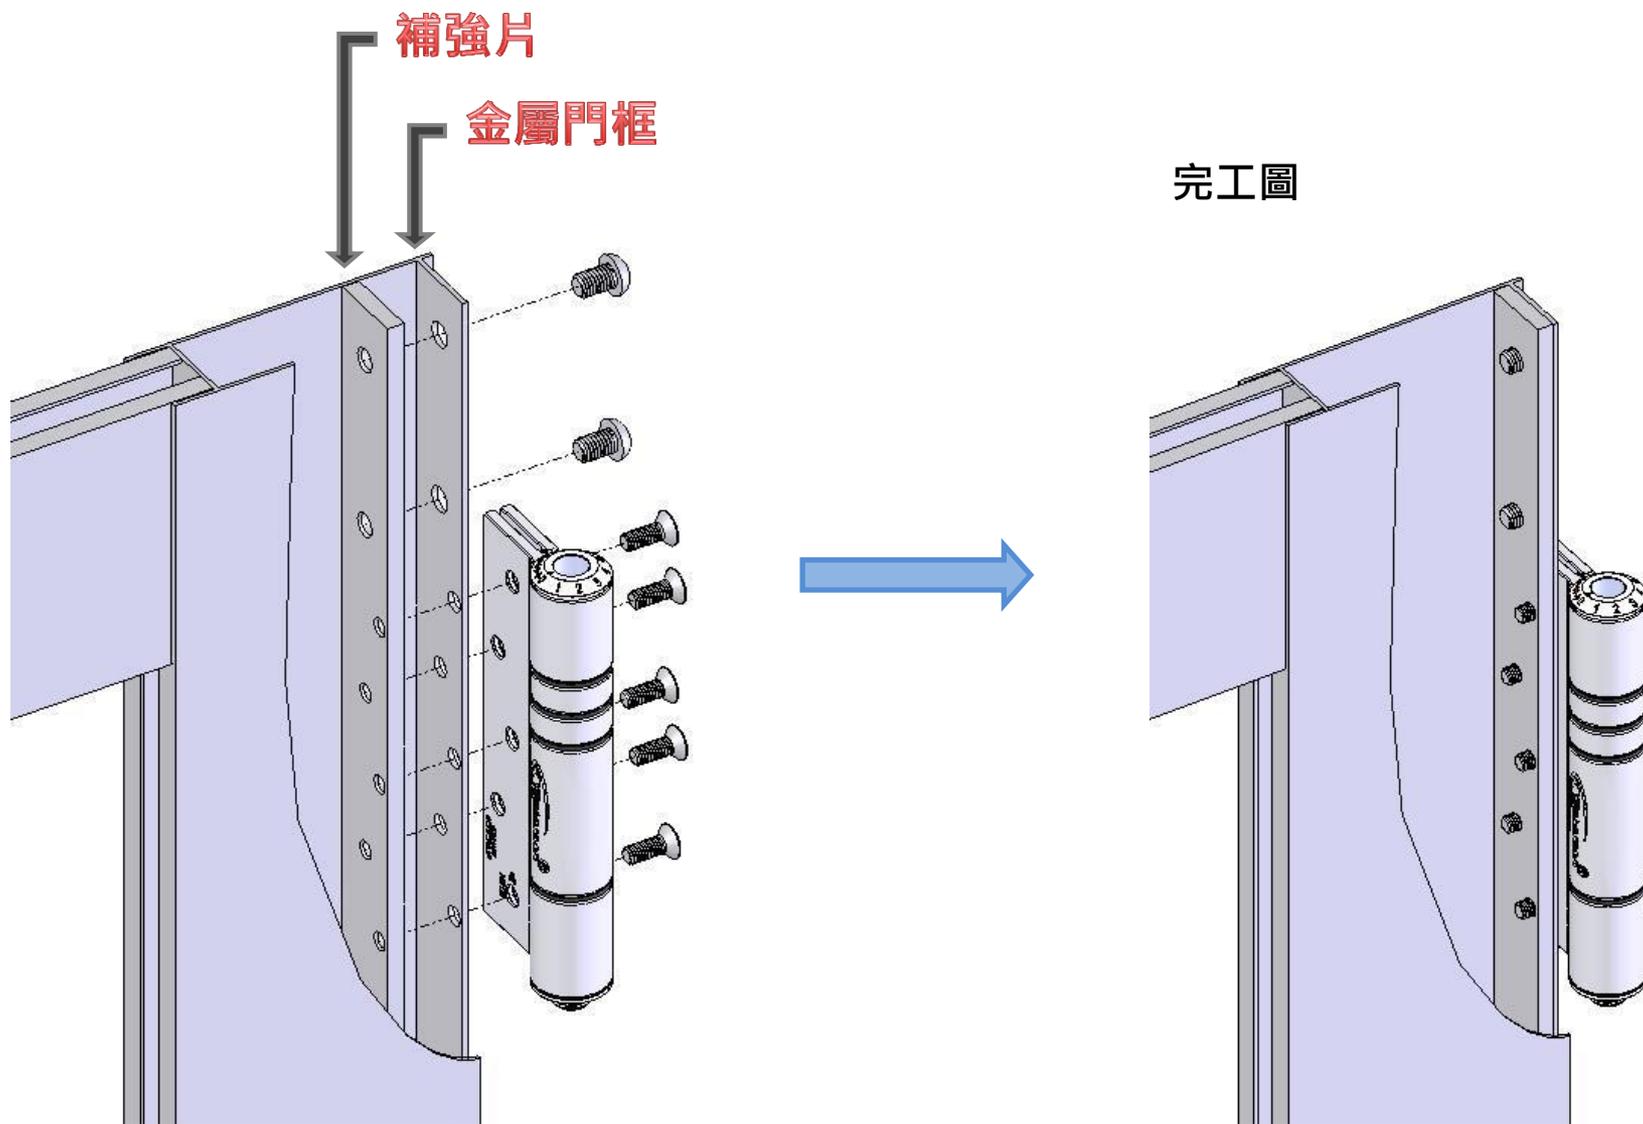

我有點胖請留點空間給我

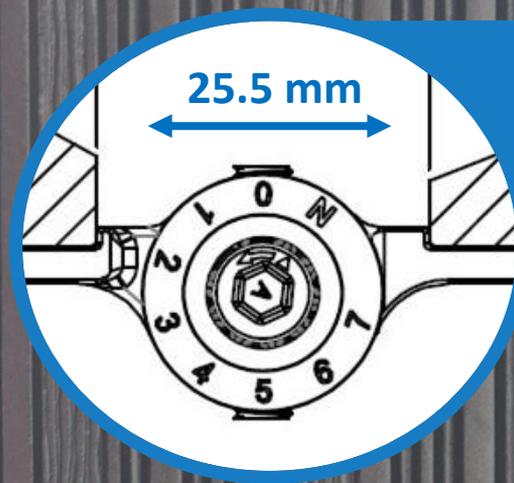

BEFORE



舊門扇換新鉸鏈也合適！

AFTER

