

# Waterson® 玻璃門自動關門器



K51GWL-500




K51GG-500

## 無框玻璃門專用系列

產品編號	中文名稱	使用方式	適合玻璃厚
<b>K51GWL-500</b>	玻璃對窄牆面 自動關門器 (牆面厚度至少需大於 3.8 cm)	一邊接無框玻璃 一邊接金屬框 /水泥牆面	8-12 mm
<b>K51GG-500</b>	玻璃對玻璃 自動關門器	雙邊直接接無框玻璃	8-12 mm



**S** (彈簧動力輸出)

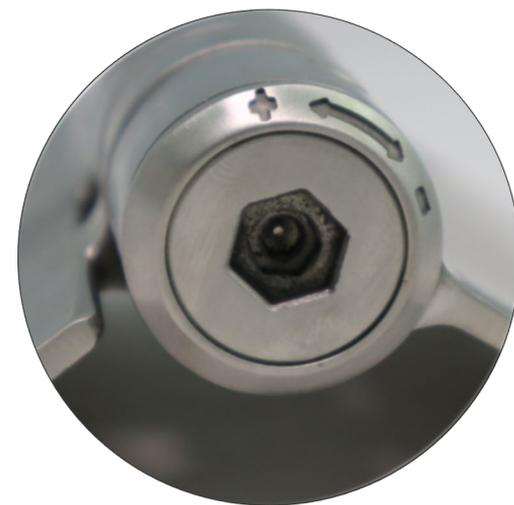

**H** (油壓緩衝)



上

下



**S** (彈簧動力輸出)



**A1.A** (機械緩衝) **B** (檔止)


## K51G系列型號說明

上型號	上功能	下型號	下功能	訂單型號	運作原理
<b>S</b>	彈簧動力輸出	<b>S</b>	彈簧動力輸出	<b>DS</b>	彈簧動力輸出 + 彈簧動力輸出
<b>S</b>	彈簧動力輸出	<b>A1</b>	控制小角度緩衝 0-20 度關門速度	<b>SA1</b>	彈簧動力輸出 + 機械式緩衝
<b>S</b>	彈簧動力輸出	<b>A</b>	控制大角度緩衝 20-90 度關門速度	<b>SA</b>	彈簧動力輸出 + 機械式緩衝
<b>S</b>	彈簧動力輸出	<b>B</b>	讓門暫時靜止在90+/-5度	<b>SB</b>	彈簧動力輸出 + 機械式擋止
<b>H</b>	油壓緩衝	<b>S</b>	彈簧動力輸出	<b>HS</b>	油壓緩衝 + 彈簧動力輸出
<b>H</b>	油壓緩衝	<b>A</b>	控制大角度緩衝 20-90 度關門速度	<b>HA</b>	油壓緩衝 + 機械式緩衝
<b>H</b>	油壓緩衝	<b>B</b>	讓門暫時靜止在90+/-5度	<b>HB</b>	油壓緩衝 + 機械式擋止

# K51G系列型號說明

		門保持自動關門功能						自動關門+擋止	
門重 位置	門 40 kg	門 70 kg		門 120 kg		門 150 kg		門 70 kg	
	門 上方	SA1	HS	SA	HS	SA1	HS	DS	HS
門 中央			HA	SA	SA	SA	SA		SA
						SA			
門 下方	HA	SA	SA1	SA1	SA	SA1	SA1	SB	SB

# 自動關門器安裝位置示意圖


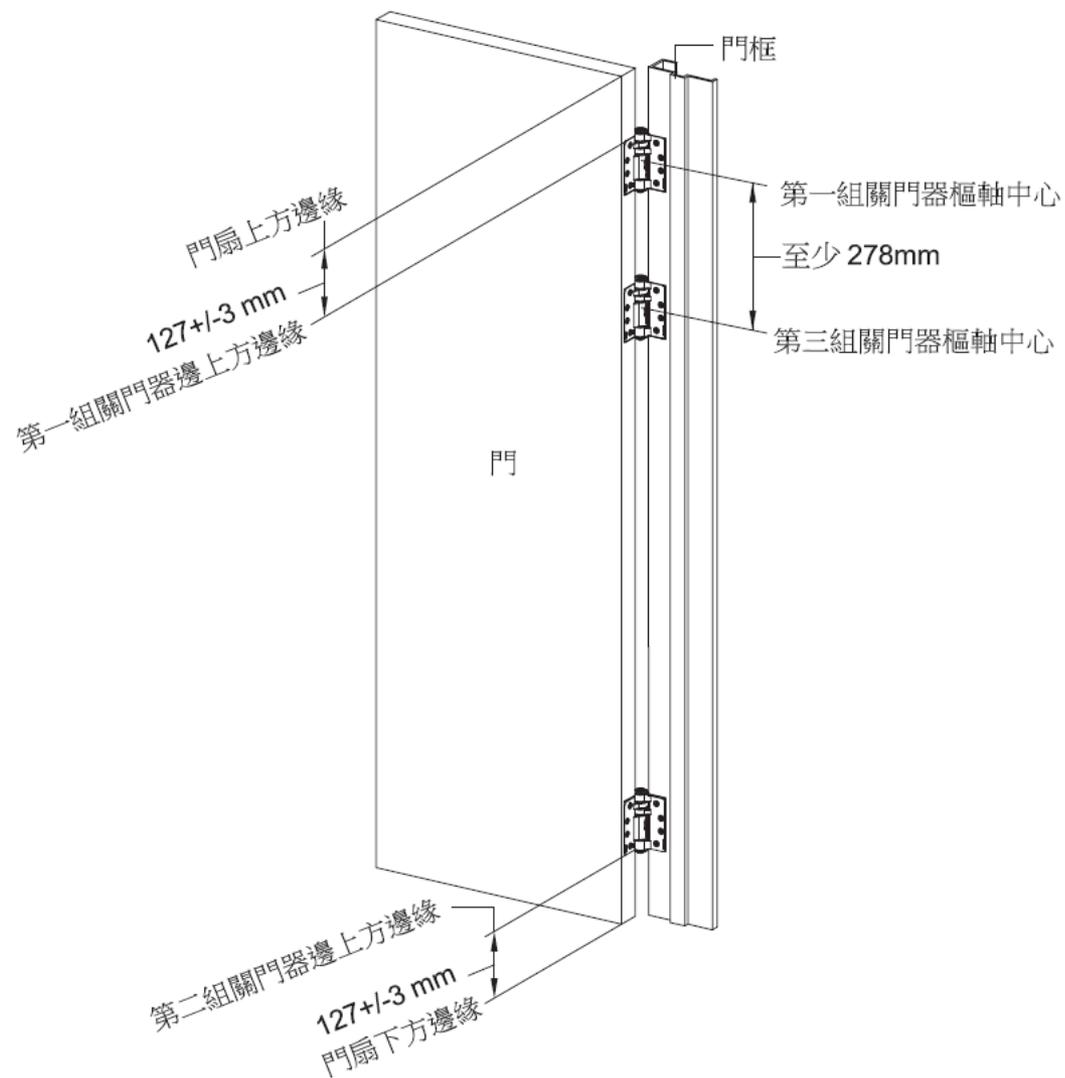


**K51GWL-500**  
自動關門器對窄牆面




# K51GWL-500

## 自動關門器對窄牆面

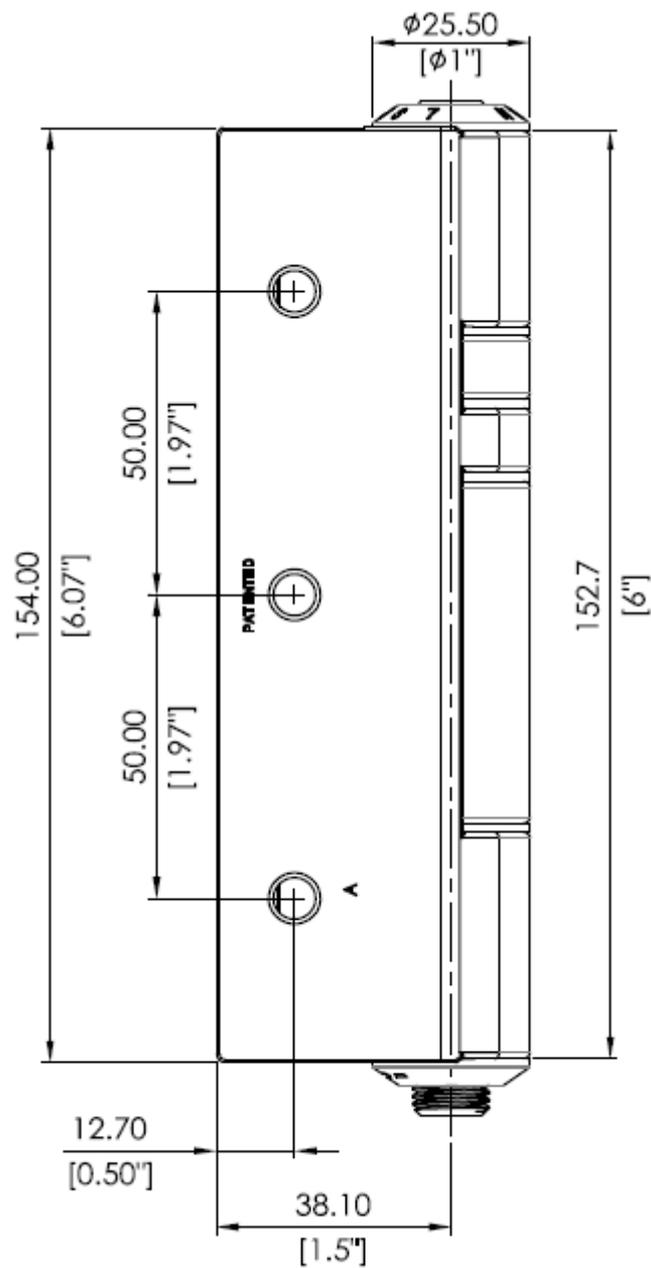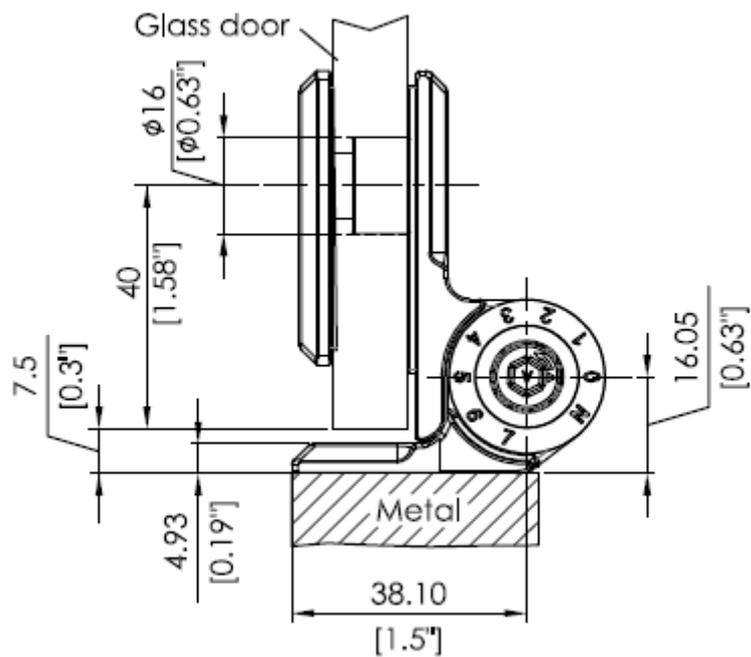

# K51GG-500 玻璃對玻璃自動關門器

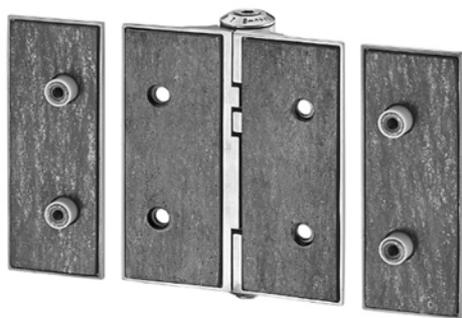

# K51GG-500

## 玻璃對玻璃自動關門器

