



Алюминиевая петля с функцией доводчика

Межкомнатная дверь/ легкая дверь/ алюминиевая дверь

W41K / W41M




Найдите новые замены петли?

С нашей Уотерсон петлей с функцией доводчика ваша дверь работает как новой!

Алюминиевая серия для межкомнатных деревянных дверей

Модель	Название продукции	Подходящая толщина двери	Минимальная ширина паза на дверь F1	Минимальная ширина паза на раме F2	Минимальная Толщина паза для врезки петель E	Минимальная Толщина зазора
W41K	Алюминиевая Петля без врезки с функцией доводчика	40~50 mm Модификация	Без врезки	Без врезки	Без врезки	3.5~5 mm
	Алюминиевая Петля без врезки с функцией доводчика	40~50 mm	Без врезки	38.5 mm	5 mm	< 1.5 mm
W41M-435 Размер карт 4" x3.5"	Алюминиевая 4"x3.5" врезная петля с функцией доводчика	30~40 mm	26.5 mm	26.5 mm	3.3 mm	1.2~1.9 mm
W41M-400 Размер карт 4" x4"	Алюминиевая 4"x4" врезная петля с функцией доводчика	40~45 mm	33.5 mm	33.5 mm		
W41M-450 Размер карт 4.5"x4.5"	Алюминиевая 4.5"x4.5" врезная петля с функцией доводчика	45~50 mm	38.5 mm	38.5 mm		


****Для установки без паза, пожалуйста, сохраните по крайней мере зазор на 8.5 мм между каркасом и рамой**

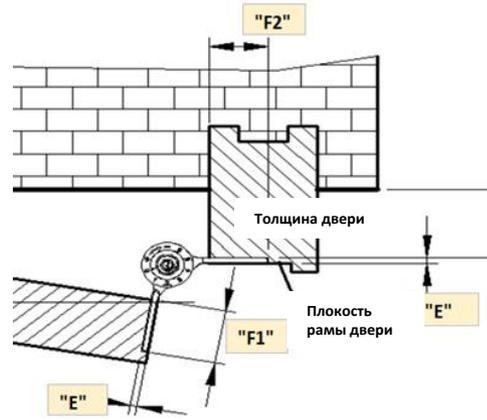


Структура Разных Типов Петли



S (Предоставит усилие закрытия)

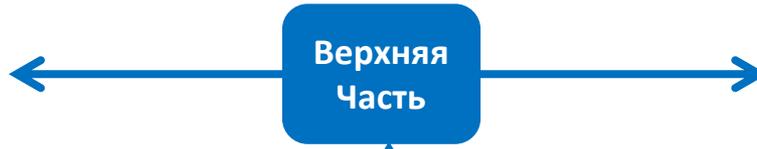

H (Гидромеханическое Демпфер)

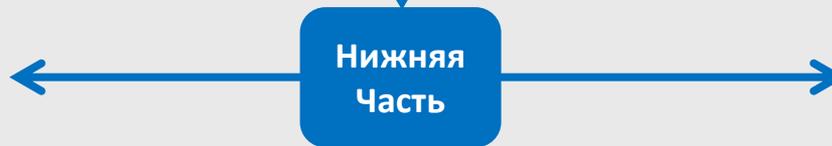

S (Предоставит усилие закрытия)



A1.A (Механический Демпфер)
B (Ограничитель)

Каждый модель имеет 3 типа

Верхняя Часть	Функция	Нижняя Часть	Функция	Типы	Технология
H	Гидромеханический Демпфер	S	Сила Упругости (Предоставит усилие закрытия)	HS	Гидромеханический демпер + Пружина
S	Сила Упругости (Предоставит усилие закрытия)	A	Контролировать Скорость закрытия от 20-90 градусов	SA	Пружина + Механический демпер
S	Сила Упругости (Предоставит усилие закрытия)	B	Фиксация двери в 90 ± 5 градусов	SB	Пружина + Временная Ограничитель

Комплекты и положения петли

HS

(Гидравлический демпфер
+ Предоставит усилия закрывания)

Режим с фиксацией на 90°

Для межкомнатной двери
Вес двери < 70 кг
Высота двери ≤ 2150 mm
Ширина двери ≤ 1050 mm

SB

(Предоставит усилия закрывания
+ Временная Ограничитель)

HS

(Гидравлический демпфер
+ Предоставит усилия закрывания)

Режим авто закрывания

Для межкомнатной двери
Вес двери < 70 кг
Высота двери ≤ 2150 mm
Ширина двери ≤ 1050 mm


SA

(Предоставит усилия закрывания
+ Механический демпфер)

Фиксация на $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$

(Метод включения функции ограничитель петли В типа)

Для включения функции ограничителя
пожалуйста, уточните угол двери в открытом положении является больше 90°

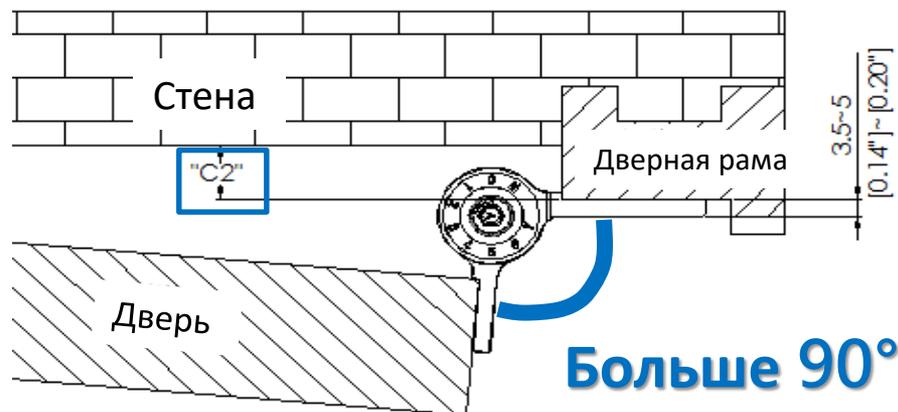


Фиксация на $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$


Минимальный зазор между плоскости рамы и стеной (C2) mm


Дверь ширины 900 mm	Дверь ширины 1000mm	Дверь ширины 1100mm	Дверь ширины 1200mm
61	70	79	87

Рекомендуем установить **дополнительную железку** за металлической рамой двери для укрепления ввертывания на дверь и для избавления деформации двери

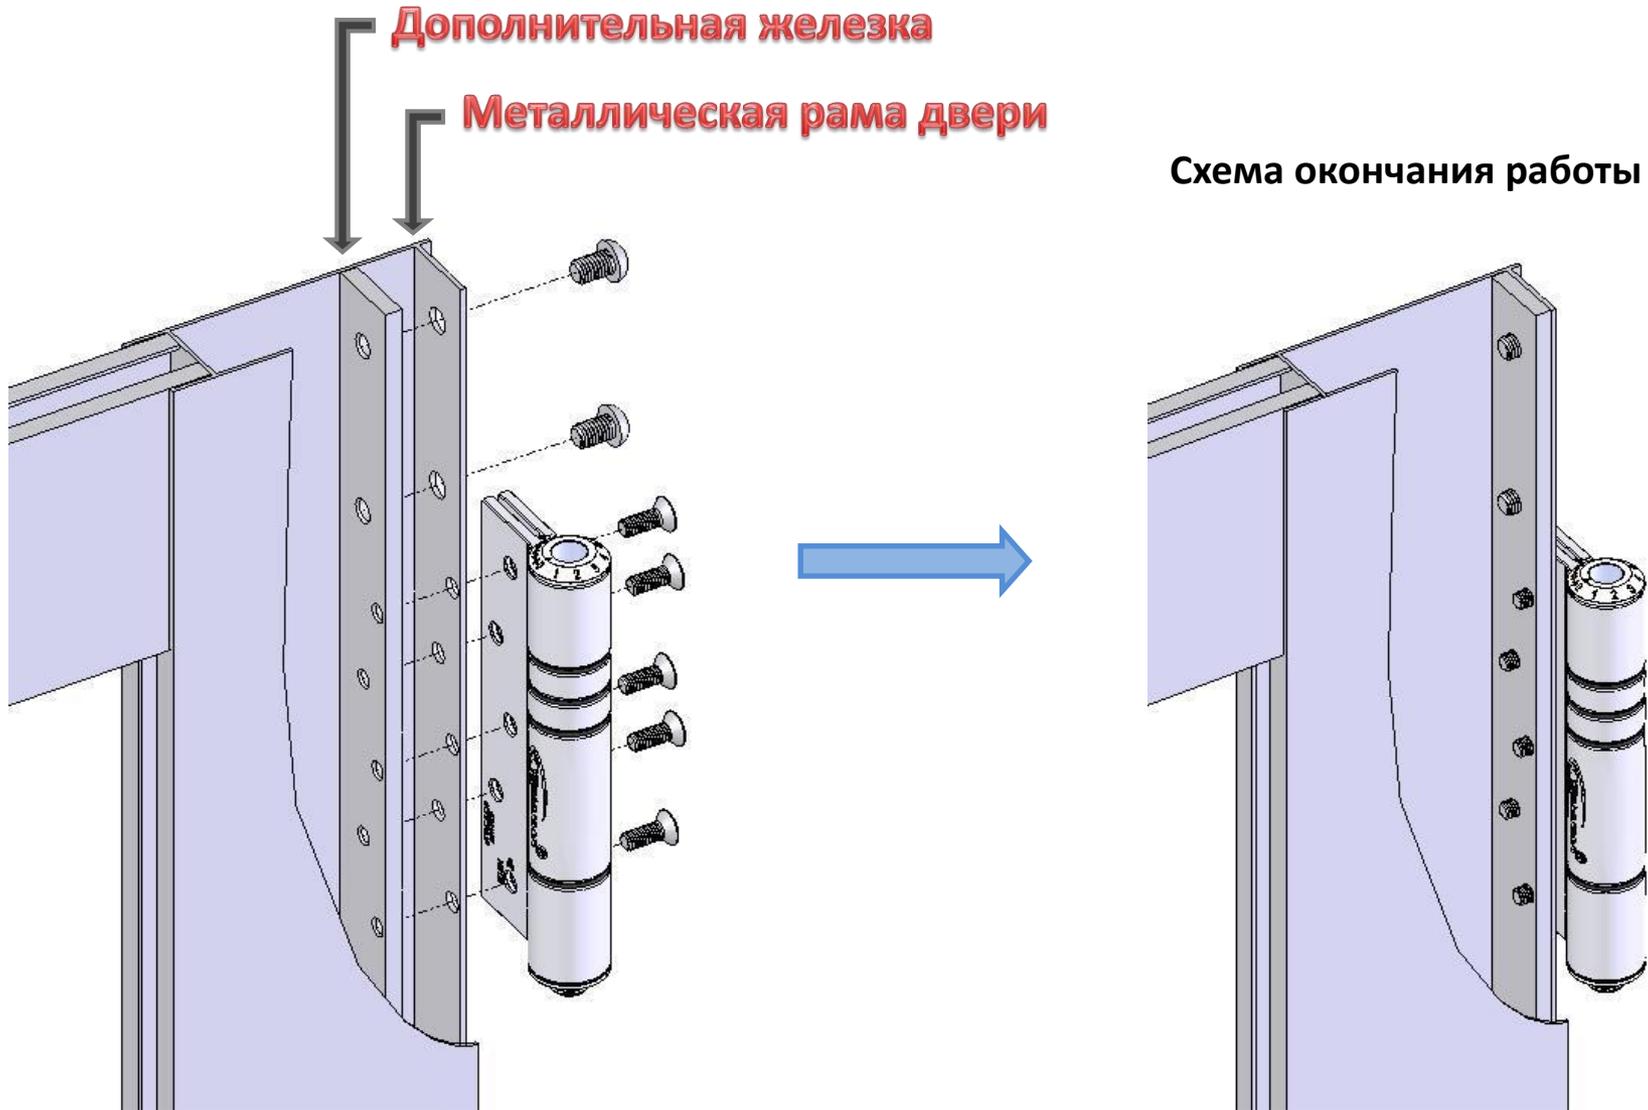

Сэкономите немного места для меня!

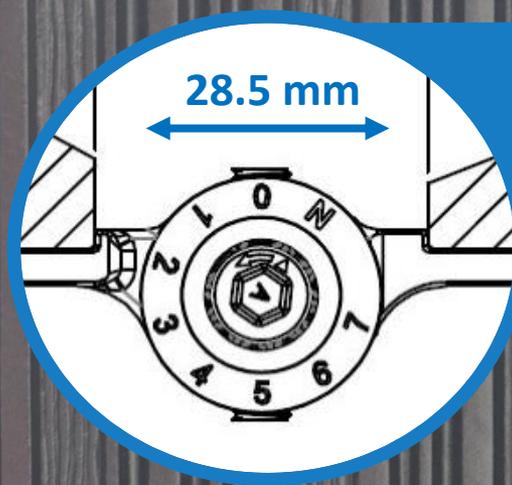


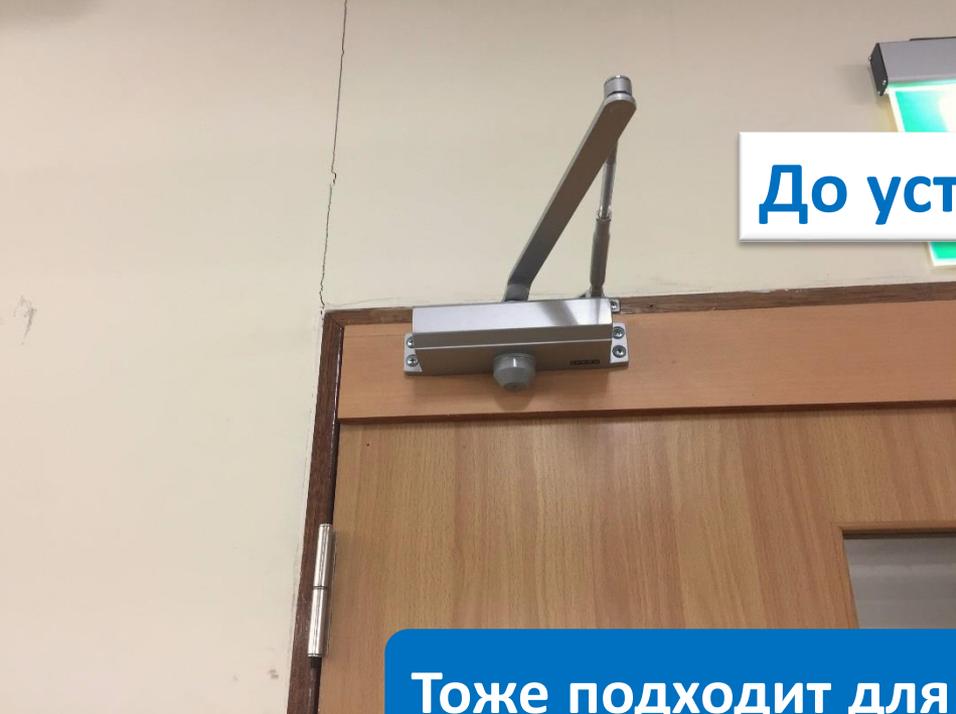

До установки



Тоже подходит для замены доводчика!

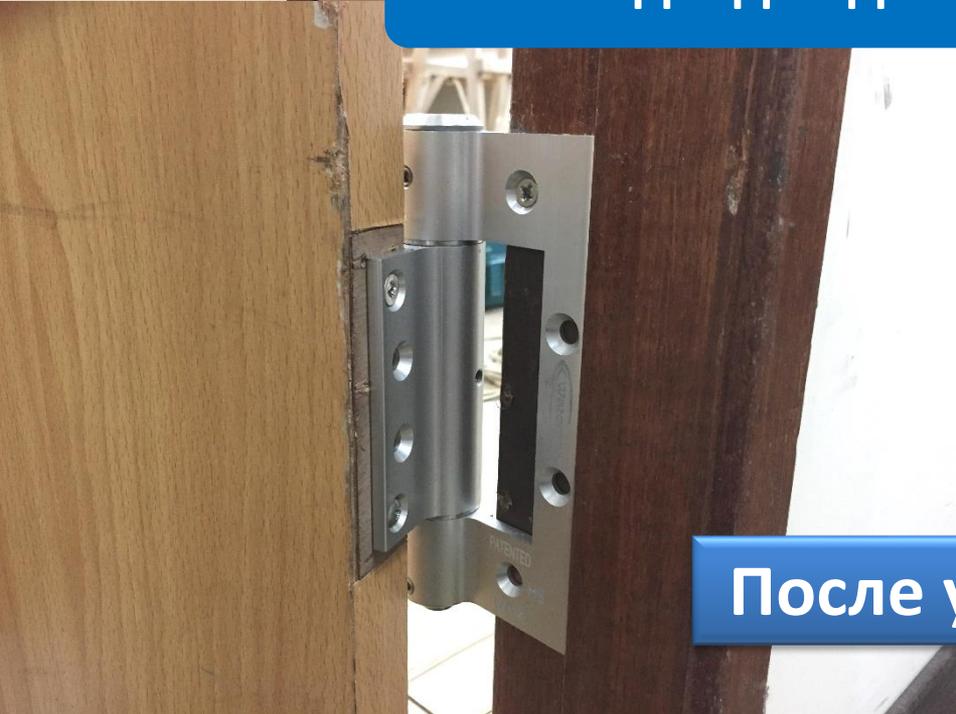

После установки

